

燃油蒸汽锅炉 (kg/h)
Oil fired steam boiler



立式 Vertical


50, 100, 200, (免檢)
300, 500, 750, 1000, 2000



平面尺寸图 Graphic Dimensions

型號 代碼 CODE TYPE	50	100	200	300	500	750	1000	2000
A	400	650	538	700	660	780	780	
B	1063	1270	1458	1810	2020	1780	2080	
C	1233	1475	1530	1610	1730	1860	1960	
D	1110	2145	2265	2120	2430	2530	2530	
E	820	930	1050	1370	1600	1700	1700	
F	570	680	780	940	1160	1174	1174	

A,B,C,D,E,F 单位(Unit) : mm

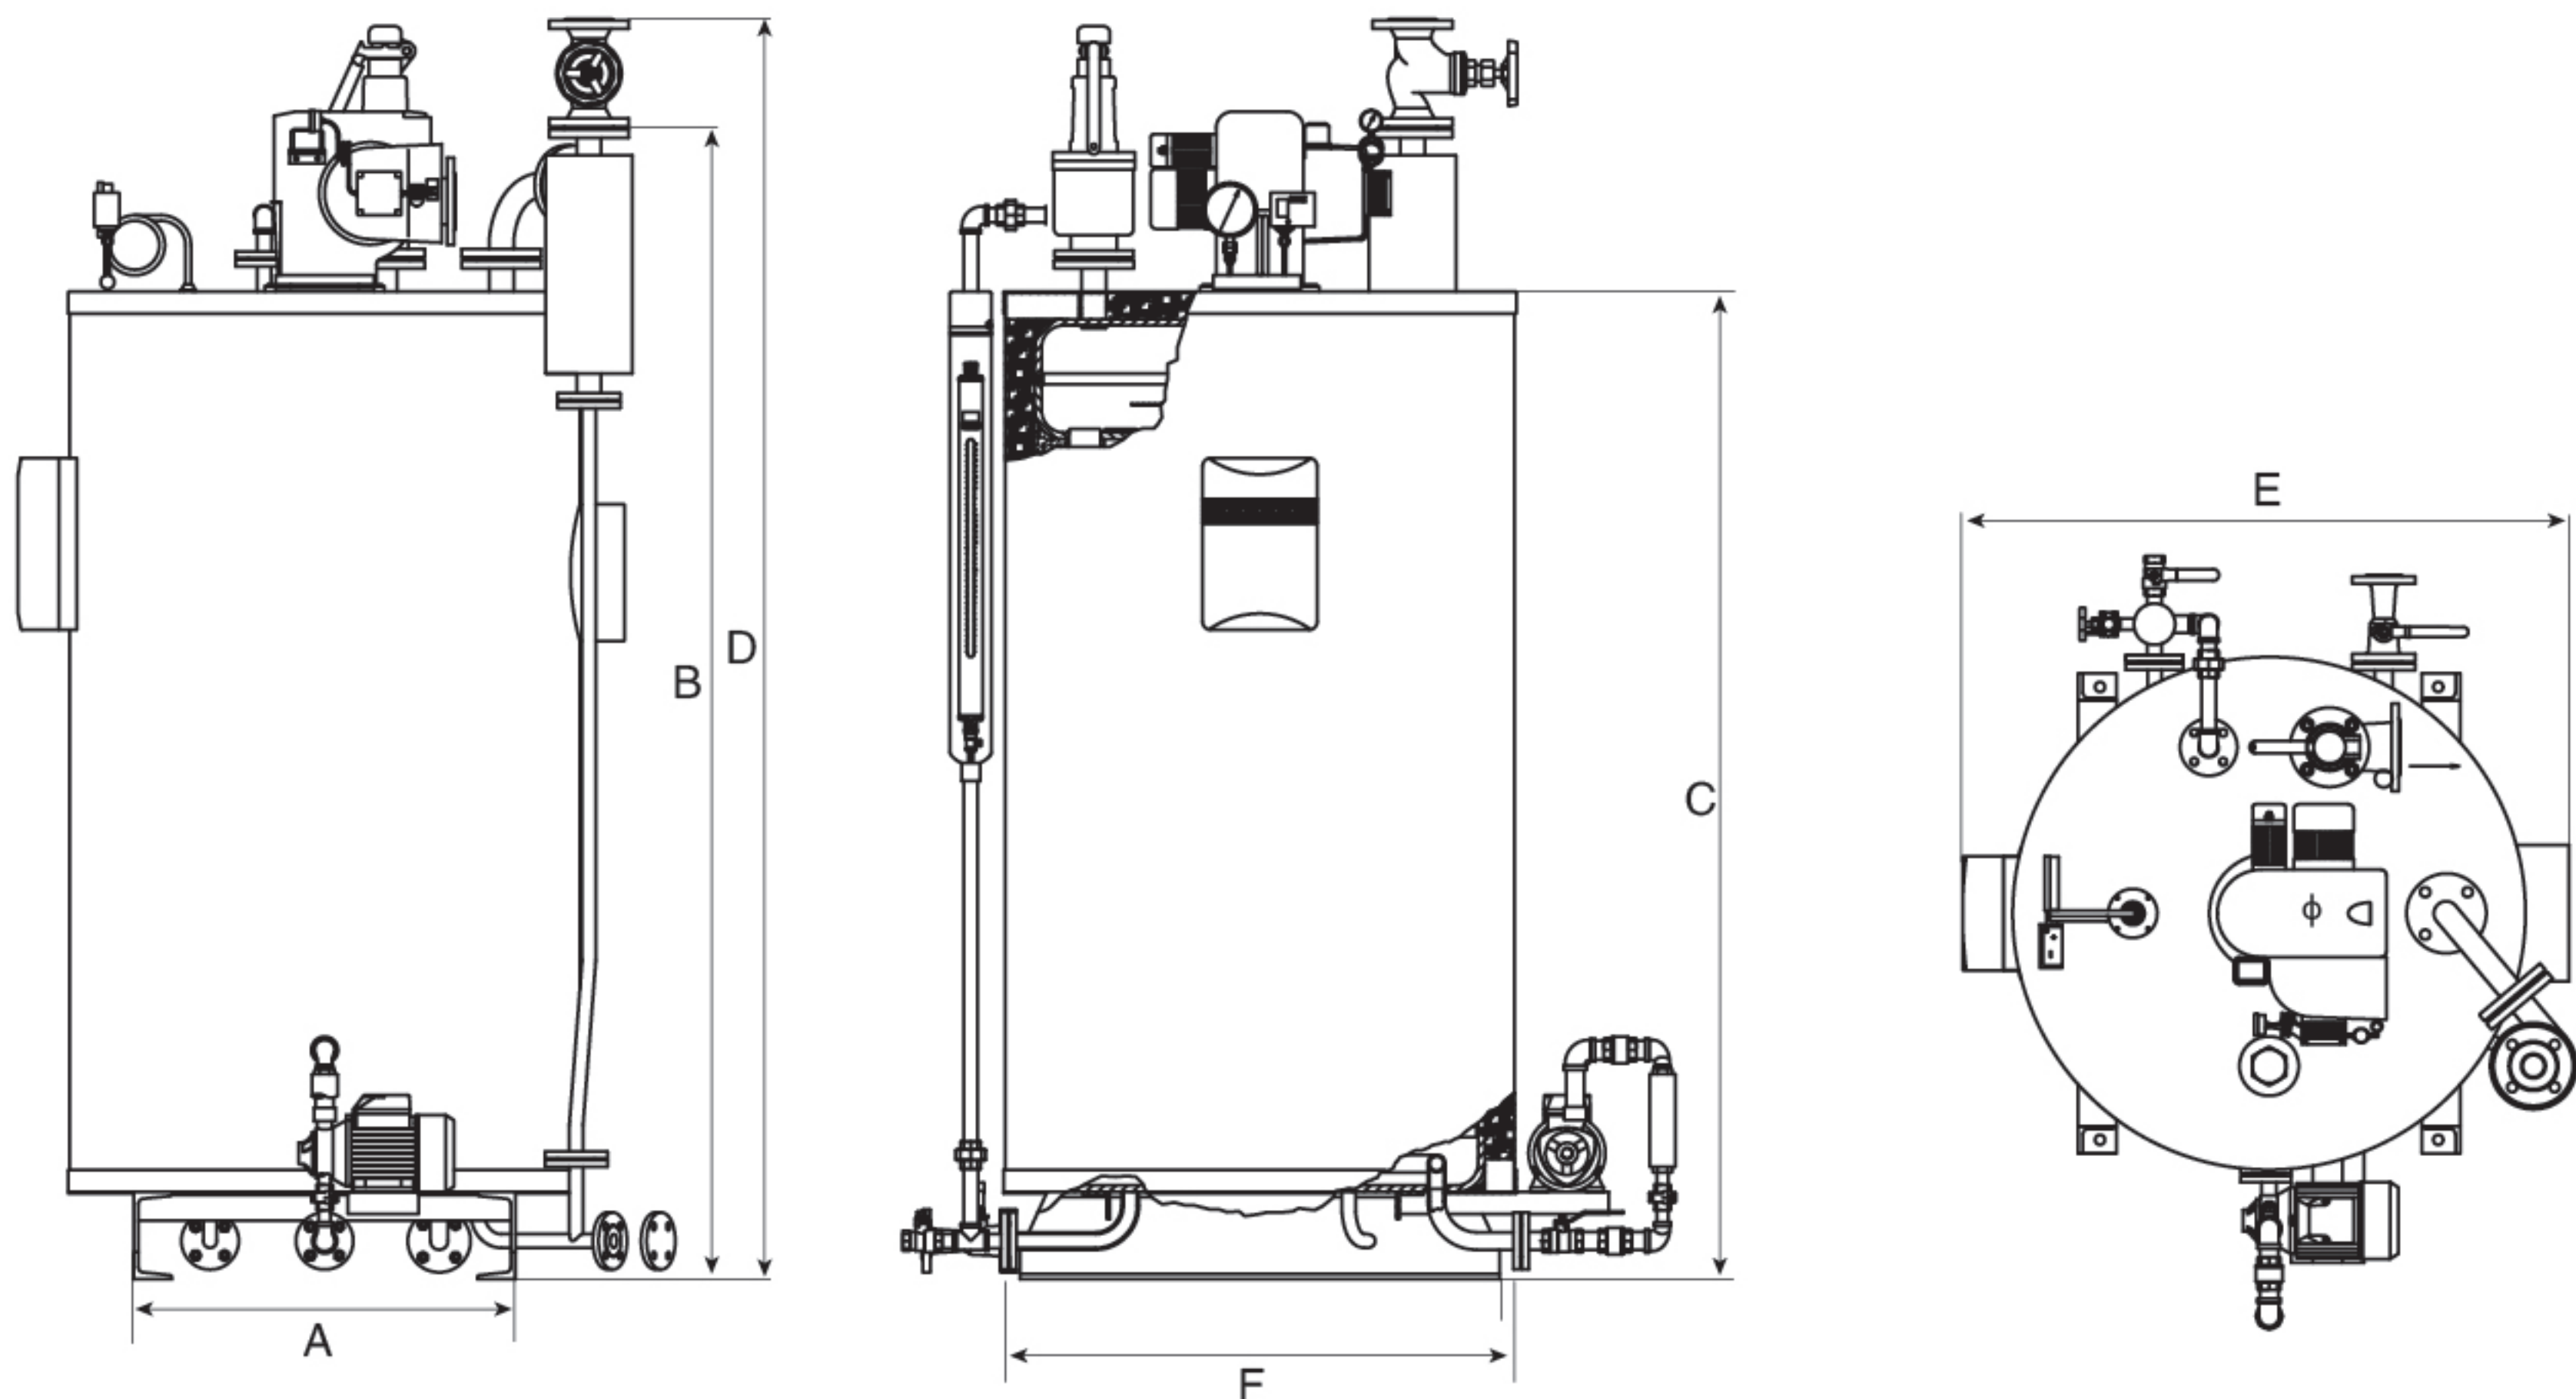

技术参数 Technical parameters



型號 TYPE	LSS0.05-0.7-Y	LSS0.1-0.8-Y	LSS0.2-0.7-Y	LSS0.3-0.7-Y	LSS0.5-0.7-Y	LSS1.0-0.8-Y
項目 ITEM						
額定蒸發量(Kg/h) Rated Steam Output	50kg/h	100kg/h	200kg/h	300kg/h	500kg/h	1000kg/h
額定工作壓力(MPa) Rated Working Pressure	0.7 MPa	0.8 MPa	0.7 MPa	0.7 MPa	0.7Mpa	0.8Mpa
飽和蒸汽溫度(℃) Saturated Steam Temperature	170℃	174℃	170℃	170℃	170℃	174℃
使用燃料 Fuel Type	0#柴油 0#Diesel 3.4kg/h	0#柴油 0#Diesel 6.6kg/h	0#柴油 0#Diesel 13.2kg/h	0#柴油 0#Diesel 19.8kg/h	0#柴油 0#Diesel 34kg/h	0#柴油 0#Diesel 66kg/h
水泵功率(KW) Power Of Water Pump	0.55kW	0.55kW	0.55kW	1.1kW	1.1kW	1.1kW
控制方式 Control Method	ON-OFF (開關控制) (Switch control)				兩段大小火 Two-stage	
使用電壓 Working Voltage	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC380V/50Hz	AC380V/50Hz	AC380V/50Hz
體積(mm) Water Volume	φ 580*1400	φ 850*1360	φ 770*2000	φ 940*2630	φ 1150*2700	φ 1400*2700
熱效率 Thermal Efficiency	89%——93%					
管板封頭 (mm) Head Of Tube Plate	δ =8mm	δ =8mm	δ =10mm	δ =12mm	δ =12mm	δ =14mm
外觀淨尺寸(mm) Dimensions	760*820*1250 (長寬高)(LWH)	843*843*1368 (長寬高)(LWH)	900*1050*1850 (長寬高)(LWH)	1120*1370*2120 (長寬高)(LWH)	1380*1600*2430 (長寬高)(LWH)	1440*1700*2530 (長寬高)(LWH)
包裝尺寸(mm) Packing Size	770*900*1300 (長寬高)(LWH)	890*1050*1700 (長寬高)(LWH)	950*1050*1940 (長寬高)(LWH)	1350*1500*2350 (長寬高)(LWH)	1400*1750*2440 (長寬高)(LWH)	1590*1800*2700 (長寬高)(LWH)
蒸氣管口徑(mm) Steam Outlet	DN15	DN25	DN25	DN40	DN40	DN65
排污管口徑(mm) Blowdown/drain	DN20	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
進水管口徑(mm) Water Inlet	DN15	DN15	DN15	DN25	DN25	DN25
安全閥口徑(mm) Safety Valve	DN15	DN25	DN25	DN40	DN40	DN40
重量(kg) Weight	225	430	725	1070	1545	2500

* 可根據用戶的需要，提供不同壓力等級和出口溫度的系列產品。

* 本樣本提供的所有數據尺寸僅供用戶選型參考。

* 鍋爐房設計時以本廠提供的圖紙為準。

* Different pressure grade and temperature are available according to customer's

* This catalog is for reference only.

* The boiler room design is subject to our drawings.